

スミスライト IN120LB-R-EML

前面はLED照明と背面は誘導灯を兼ね備えた最新モデル



スミスライト IN120LB-R-EMLは、バッテリーを搭載したLED照明で、電源の確保できない場所で使用できます。また、背面には誘導灯を備え、イベントや交通整理などの誘導灯としてご利用いただけるスミスライトの新製品です。

前面はLED照明として最長連続26時間点灯。
背面は誘導灯として最長連続72時間点灯。
両面同時使用で最長連続20時間点灯可能。

IP65等級の防塵防水規格を持ち、雨天でも、乾燥した場所でも使用可能です。

- *伸縮が可能なアームで2段階の高さ調整
- *前面60°まで傾けられるライトヘッド
- *放電の少ない鉛蓄電池を使用。緊急時の停電対策としてもご利用可能です。
- *使用時に音が出ないため使用場所を限定しません。

点灯/点滅ができ、点灯時間は最長26時間です。


レンズは強度と柔軟性を兼ね備えたポリカーボネート

航空機に使われるアルミを使用した2段階伸縮アーム。好きな高さでご利用ください。

背面には誘導灯

本体の材質はABS747。車のバンパーにも使用されている素材です。

背面には誘導灯として赤「×」緑「↑」「→」「←」の点灯と点滅が可能です。

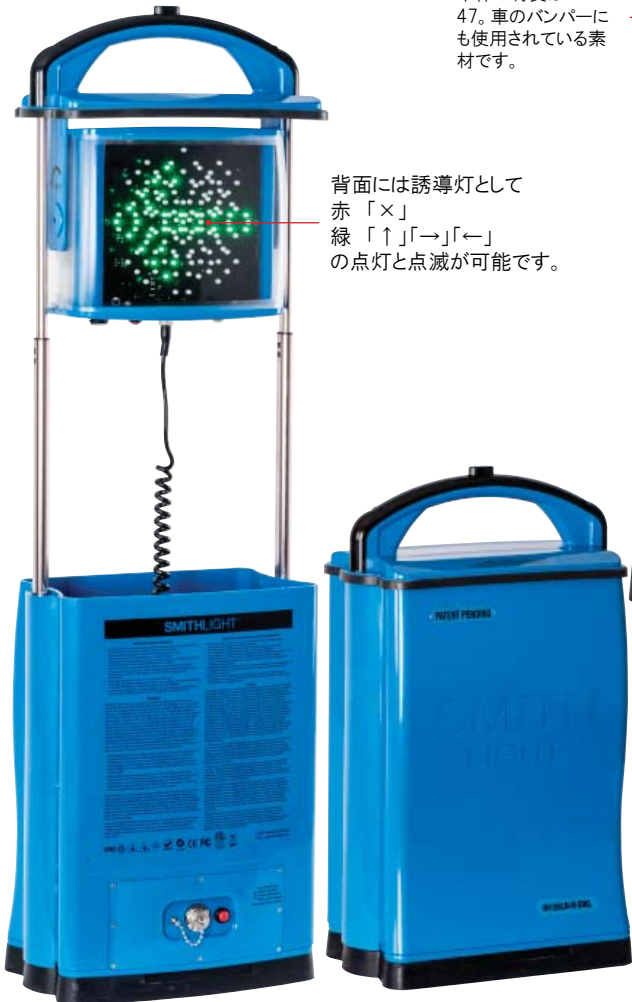

頑丈なキャリーハンドル

本体をラバーコートで守ります

1080LMの明るさで照らします。

前面60度まで傾けられます。

メインスイッチ、切替スイッチはライトの下部にあります。

IP65の防塵防水規格でバッテリーとLEDは守られています。

強度と柔軟性があるため多くの建設、土木現場で使用されています。

充電用コード類は本体内部に付属しています。


充電残量を示すインジケータつきで、使用中にも残量が確認できます。

ラバーコートされた底部分





リモコンで照明の切替と誘導灯の切替が可能です。
照明-点灯/点滅
誘導灯-点灯/点滅
赤「×」
緑「↑」「→」「←」

背面は× ↑ → ←を表示(点灯と点滅が可能です。)

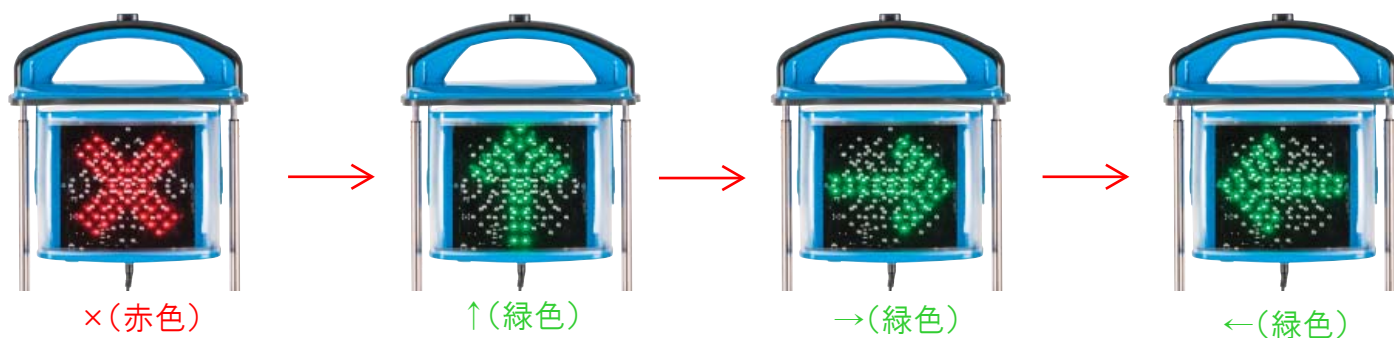

仕様	
重量	10.8kg
消費ワット数	12W
LED	144ヶ (前面部)
明るさ(照明部)	1080lm
明るさ(誘導灯部)	17cd - 赤 , 28cd - 緑
視野角(誘導灯部)	>120°
色温度(照明部)	6000-7000K
電圧	12VDC
バッテリー	VRLA
電流	18AH
バッテリーサイズ	180 x 155 x 75mm
点灯時間(時間)	24-26 (前面時) 70-72 (背面時) 18-20 (両面時)
充電時間(時間)	18-20
スタンバイモード待機可能時間(日)	20 - 45 日
充電方法	AC or DC
入力電圧	AC100/110/240V, DC12/24V
外装部材(青色部)	ABS PA-747
レンズ部材	ポリカーボネート
保管温度/湿度	-15°C to 40°C, 5 - 95%
使用温度/湿度	0°C to 40°C, 5 - 80%
防塵防水規格	IP65

*点灯時間、充電時間、待機時間はバッテリーの状況により変わります。ご注意ください。
 *なお仕様は2014/11/1時点のものであり、予告なく変更される場合がありますのでご注意ください。
 *保管温度、使用温度、湿度の範囲外での使用や保管は本体の劣化を早めたり、使用できなくなる可能性があるためご注意ください。

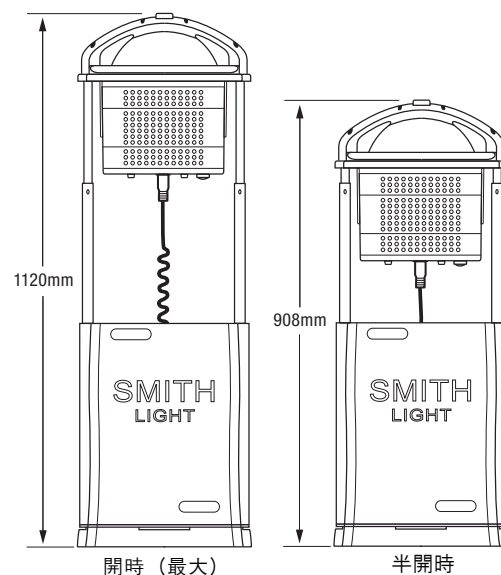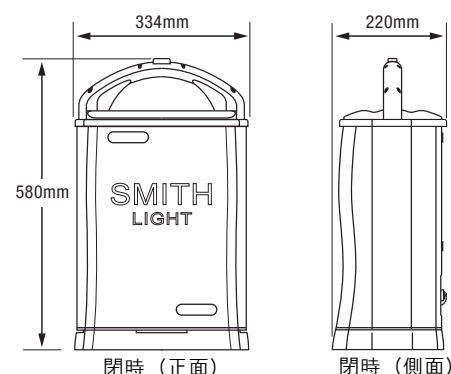

*本体下部にアタッチメントは取付できません。ご注意ください

製品に関するお問い合わせは下記までご連絡をお願いいたします。

スミスライトの保証期間は1年間です。
 バッテリーも保証の対象です。